

► TOUR ANTIGEL FIXE OU PLIANTE

HAUTEUR : 10,60 mètres

ROTATION : 600 Rpm

VOLUME D'AIR BRASSÉ : 109 000 m³/min.

2 SYSTÈMES DE DÉMARRAGE AU CHOIX

- Manuel
- Autostart

SUIVI | CONTRÔLE | DIAGNOSTIC À DISTANCE

- Smartphone ou ordinateur
- Abonnement carte SIM en option

AFAT1
TOUR
ANTIGEL
FIXE



VOLVO PENTA
DIESEL 129 Kwa | 175 CV

MOTEUR COMPATIBLE
CARBURANTS PROPRES
HVO - B100



PRISE DE FORCE
TRACTEUR

De 120 CV à 160 CV MINIMUM

Protection
jusqu'à

6.5 ha

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE :

Vitesse moteur de 900 à 2500 tours/minute




PALE MONOBLOC

Fibre de verre

- V Blade - Longueur : 5,80 mètres
- Légère et équilibrée = moins de vibrations

AFAT2
TOUR
ANTIGEL
PLIANTE

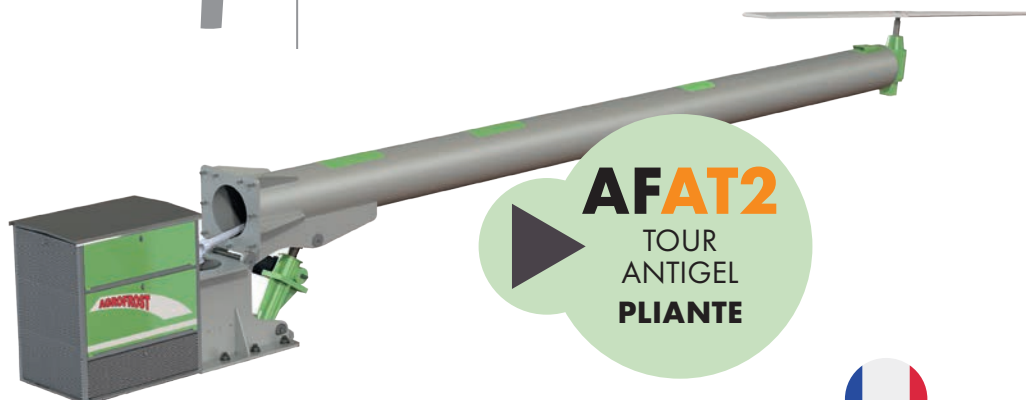

● CONTRAT DE MAINTENANCE ET SERVICES EN OPTION

Le présent document n'a qu'une valeur indicative et informative non contractuelle, n'engageant pas la responsabilité de AGROFROST, ni les résultats obtenus

FD - 07/2024 / FR



www.agrofrost.eu