

TOUR ANTIGEL

GMP 50

Protection
jusqu'à
5 ha*

TOUR ANTIGEL FIXE

● MOTEUR DIESEL

YC-Engine, gestion électronique 105 Kw
Démarrage manuel ou automatique
Carburant de synthèse possible
Consommation d'environ 18 litres/heure
Cuve diesel intégrée dans la fondation
OPTION : Commande à distance
Cuve diesel intégrée dans la fondation

● TOUR Galvanisé

Hauteur : 10,60 mètres

● PALE MONOBLOC


Type G-blade
Longueur : 5,60 mètres
Plage RPM : 540
Débit d'air : 45000 m³/min
< 60 db à 150 mètres

GARANTIE : 2 ans (selon descriptif technique)

NORME : CE conforme aux nouvelles directives

CE

L'INVERSION THERMIQUE LE PRINCIPE

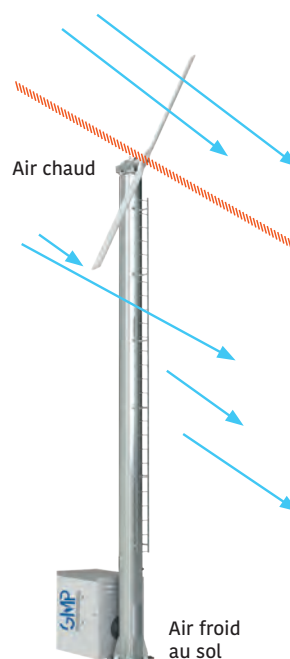

GMP Metal Works Sp. z o.o.
Poznańska 22 - 66-520 Dobięgniew - Polska
NIP 281 00 84 544
+33 6 60 91 48 29

* Valeur indicative
et informative non contractuelle
FD - GMP MW - 12-2025 - FR

TOUR ANTIGEL

GMP 35

Protection
jusqu'à
4 ha*

TOUR ANTIGEL FIXE

● **PRISE DE FORCE TRACTEUR**
Puissance minimum : 100 cv


● **TOUR Galvanisé**
Hauteur : 10,60 mètres

● **PALE MONOBLOC**
Type G-blade
Longueur : 5,60 mètres Débit
d'air : 42000 m³/min < 40 db à
150 mètres

GARANTIE : 2 ans (selon descriptif technique)

NORME : CE conforme aux nouvelles directives
CE

L'INVERSION THERMIQUE LE PRINCIPE

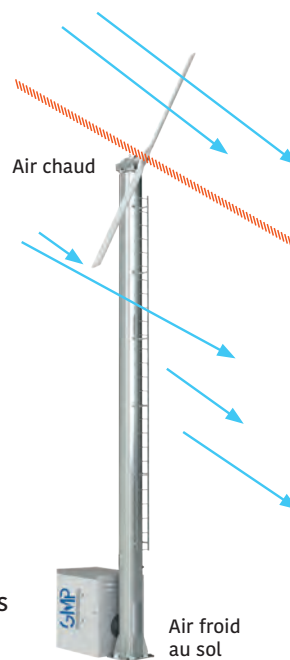

GMP Metal Works Sp. z o.o.
Poznańska 22 - 66-520 Dobiegniew - Polska
NIP 281 00 84 544
+33 6 60 91 48 29

* Valeur indicative
et informative non contractuelle
FD - GMP MW - 12-2025